

Stahlmattenzaunanlage

Typ: S-STU

Höhe	Pfosten	Abstand	Gittermatten Maschenweite	Stabdurchmesser (waager./senkr.)
1.03 m	RR 60x40 mm	2.52 m	50/200 mm	8+6
1.23 m	RR 60x40 mm	2.52 m	50/200 mm	8+6
1.43 m	RR 60x40 mm	2.52 m	50/200 mm	8+6
1.63 m	RR 60x40 mm	2.52 m	50/200 mm	8+6
1.83 m	RR 60x40 mm	2.52 m	50/200 mm	8+6
2.03 m	RR 60x40 mm	2.52 m	50/200 mm	8+6
2.23 m	RR 60x40 mm	2.52 m	50/200 mm	8+6
2.43 m	RR 60x40 mm	2.52 m	50/200 mm	8+6
3.03 m			100/200 mm	8+6
4.03 m			100/200 mm	8+6
5.03 m	nach statischem Erfordernis		100/200 mm	8+6
6.03 m			100/200 mm	8+6

Die **Stahlmattenzaunanlage Typ: S-STU** wird in gewünschter Höhe hergestellt, geliefert und montiert.

Die Oberfläche ist in feuerverzinkter Ausführung. Die Pfosten aus Stahlprofilrohr DIN EN 10210-2, je nach Ausführung, werden in den o.g. Abständen in Betoneinzelfundamente in Beton C12/15 (B15), bei Bodenklasse 18.300, 2-4 höhen-, lot- und fluchtgerecht versetzt. Wahlweise können die Pfosten auch mit Fußplatten oder Winkelfußplatten in Systembauweise an vorhandene Betonflächen angeübelt werden.


An die Pfosten werden Gittermatten mit der o.g. Maschenweite fachgerecht angebracht. Die Pfosten besitzen im Abstand von 20-40cm Edelstahlhalter zur Aufnahme der Gitter. Die senkrechten Gitterendstäbe werden zwischen Pfosten und Edelstahlhalter unlösbar verschraubt.

Die Kunststoffbeschichtung kann standardmäßig jeweils in grün nach RAL 6005 oder in grau nach RAL 7030 erfolgen. Sonderfarben in allen RAL-Tönen sind ebenfalls lieferbar.

Triplex Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Mindestschichtdicke 50my. Als zusätzlicher Korrosionsschutz bietet sich die hochwertige Duplex-Pulverbeschichtung an.

Aufbau des gesamten Verfahrens:

- mechanische Vorbehandlung
- Washprimer
- Feuerverzinkung
- Pulverbeschichtung PES/TGIC = Witterungs- u. Klimabeständig
Schlag- und Betonfest
UV-beständig

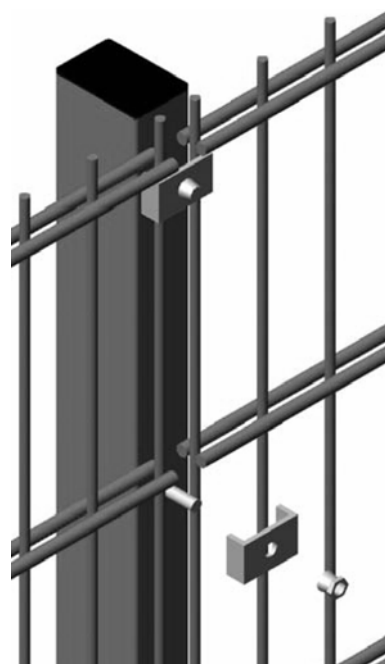

Stahlmattenzaunanlage

Typ: S-STU

SIPATEC 
Sicherheit nach Maß

Für Tennisplatzanlagen eignen sich die 3.03 m hohen Stahlmattenzäune.
Für Bolzplatzanlagen eignen sich die 4.03 m hohen Stahlmattenzäune.
Für Sportanlagen sind 5.03 - 6.03 m hohe Ballfanggitteranlagen geeignet.

Bei allen Sonderanlagen werden Pfosten sowie der Pfostenabstand des Zaunes individuell nach statischem Erfordernis errechnet.

LIEFERNACHWEIS:

SIPATEC - GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 3-5
42477 Radevormwald

Tel.: +49 (2195) 91 84 -0
Fax: +49 (2195) 91 84 -22
Internet: www.sipatec.de
e-Mail: info@sipatec.de

Technische Änderungen vorbehalten

